

DESCRIPCIÓN

Fibra HPPE gris cal 13 sin costuras. Resistente al corte Ansi 4. Doble recubrimiento en palma de nitrilo mach finish.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Proporciona muy buena resistencia y destreza para el manejo de objetos cortantes.

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Manejo de alambre y cableado.
- Estampado de piezas pesadas.
- Manejo de piezas filosas.
- Áreas de mantenimiento.
- Usos generales.
- Áreas con exceso de aceite y riesgo de corte.
- Manejo de tornillería y piezas pequeñas.

• Industria: Metalmecánica. Vidrio y embotellados. Automotriz. Aeroespacial.

ESPECIFICACIONES


EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	X	4	3	D	N/A

EMBALAJE

CAJA 72 PARES



5-6-7-8-9-10 TALLAS

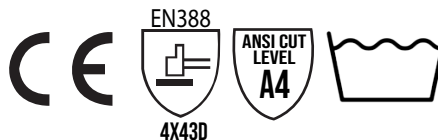

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. E Febrero 2021
safe-fit.com

